



Bilag 3

Produktblad GUDRUN Allmän med urinseparerande slamtank


NYHET nu med typgodkänd slamtank

Nyckelfärdig sanitetsanläggning för badplatser, naturreservat och andra allmänna platser som saknar vatten och elektricitet

Tillgänglighetsanpassad och utformad enligt Boverkets krav i BFS 2011:5.

Miljövänlig med urinavskiljande typgodkänd slamtank.

Kostnadseffektiv, med låga drift- och underhållskostnader.

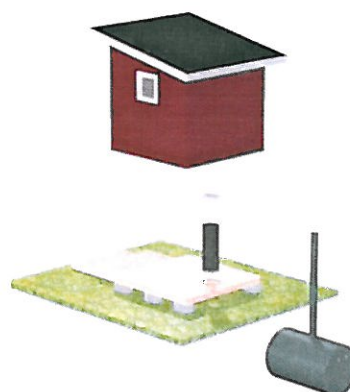

GUDRUN ALLMÄN innehåller

Toalettuset Gudrun Allmän

Självbärande byggnad inv. höjd: 2,3/2,0 m
Golvyta 2,1x2,1 m, (rekommenderat golvmått för funktionshindre)

Tak i råspont belagd med takpapp, innertak i pärlspont.
Ytterpanel med springläkt, innerpanel i pärlspont,
Standardfärger: Falu rödfärg med vita knutar; invändigt:
Vit lasyr, (andra färger kan beställas som tillval). Levereras monterad.



Toalettstolspaket Gudrun Allmän

Egendesignade toalettstolen Nödig med mått som uppfyller handikappkrav och 2 st nedfällbara armstöd samt toarullehållare.



Slamtank Multtvåan



Slamtanken har en totalvolym av 1,6 m³, diam 1,2 m.
Tanken har en vätskeseparerande uppdelning, där vätskan rinner ner i en nedre del som rymmer ca 500 lit.
Tanken ventileras med ett evakueringsrör, som slutar ovan taket på toalettbyggnaden. Avventilationen förstärks med en vinddriven ventilationsfläkt.
Tanken är typgodkänd som tät slamtank.





Produktblad GUDRUN Allmän med urinseparerande slamtank

NYHET nu med typgodkänd slamtank

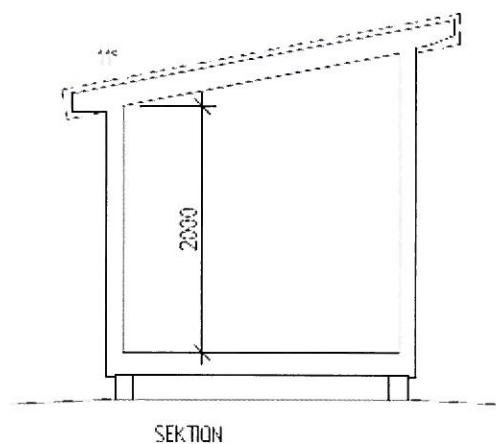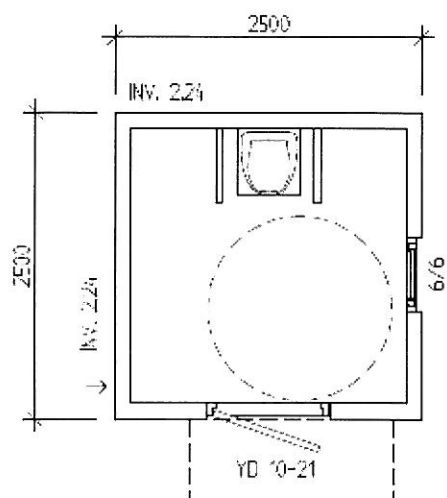



Produktblad GUDRUN Allmän med urinseparerande slamtank

NYHET nu med typgodkänd slamtank

Tillval

trappa, ramp, vilplan
elinstallation med el-central, jordfelsbrytare, belysning, vägguttag, el-radiator 400 W,
tvättställ med beröringsfri vattenkran

Teknik och installation

Teknik	Torrtoalett med urinseparerande komposteringskank
Installation	Levereras monterad
Toalettens mått	Toalettstolens sitthöjd 480 mm, byggnadens innermått 2100x2100 mm
Utrymmesbehov övriga anläggningsdelar:	Nedgrävningsdjup för komposteringskanken under byggnaden: ca 1300 mm
El, vatten, ventilation	Självventilation, inget krav på el eller vatten
Material	Byggnad i trä, toalettstol och komposteringskank i glasfiberarmerad plast

Drift och underhåll

Spolvattenmängd	0 lit/spolning
Elförbrukning	0 kWh

Skötselbehov

Tömning av slamtanken	Tömningen sker med en slamsugningsbil. Slamsugningen av fekalierna kan ske antingen genom öppningen med diameter 110 mm på baksidan av toalettbyggnaden eller genom toalettstolen. Slamsugningen av vätskan sker genom det bakre tömningslocket
Restprodukter	Avfallet ska transporteras till kommunal avloppsreningsanläggning.